


EXPO




Fiche de produit

EXPO rend tout espace adaptable et dynamique, permettant de transformer instantanément un espace entièrement ouvert en des zones de travail et de réunion privées. Les portes télescopiques sont dotées de verre simple ou double à cadre avec des seuils de porte tombant pour une meilleure acoustique, d'un système de poulies synchronisées pour un profil affleurant à l'ouverture et à la fermeture, d'une poignée intégrée et d'une apparence superbe dans la finition Muraflex de votre choix.


Extrusions

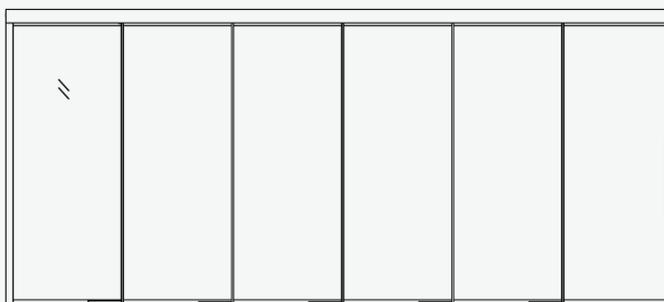

Position fermée



Verre simple en position fermée



Verre double en position fermée

EXPO



Verre et panneaux :

Cadres à verre simple, cadres à verre double et panneaux en bois
Épaisseur : 1/2 po et 3/8 po
Verre trempé, laminé, extra clair et verre de spécialité

Profil :

Système de porte
Aluminium
Dimensions du profil

- Extrusion supérieure à verre simple ou double : L 1 3/4 po x H 7/8 po
- Extrusion inférieure à verre simple ou double : L 1 3/4 po x H 7/8 po
- Montants à verre simple ou double : H 5/8 po x L 1 3/4 po
- Jambage fixe du panneau et extrusion inférieure : L 1 po x H 2 3/8 po
- Cantonnière : H 4 po

Portes :

Système de poulies synchronisées
Empilage à gauche, empilage à droite et division centrale
Profils affleurants en position fermée et ouverte
Quincaillerie de porte standard :
Poignée intégrée plate ou biseautée
Poignée tubulaires
Seuil de porte tombant
Fermeture/ouverture en douceur offerte dans le système manuel

Tolérance :

Total de 1/8 po

Joint :

Offerte en noir, blanc ou transparent

Limites du système :

Nécessite une poutre structurelle
Hauteur maximale de 10 pi
Poids maximal de 120 kg par porte
Maximum de 5 portes (600 kg) dans le système motorisé

Propriétés acoustiques :

La plage estimée des ITS pour les vitrages simples est la suivante : 34 à 38
La plage estimée des ITS pour les vitrages doubles est la suivante : 43 à 46

Composants électriques intégrés :

Système motorisé
Détection d'obstacles
Câblage à haute et basse tension
Des composants électriques intégrés sont offerts, y compris un programmateur de salle, un lecteur de cartes et une gâche électrique.
Verre commutable offert

Délais de livraison :

12 à 14 semaines
16+ semaines avec système personnalisé


EXPO

Durabilité

Chez Muraflex, nous nous engageons à réduire notre impact sur l'environnement. Nous nous engageons également à améliorer continuellement nos procédés en matière de conception, d'approvisionnement, d'emballage et de distribution de produits, afin de réduire au minimum notre empreinte écologique



Finis

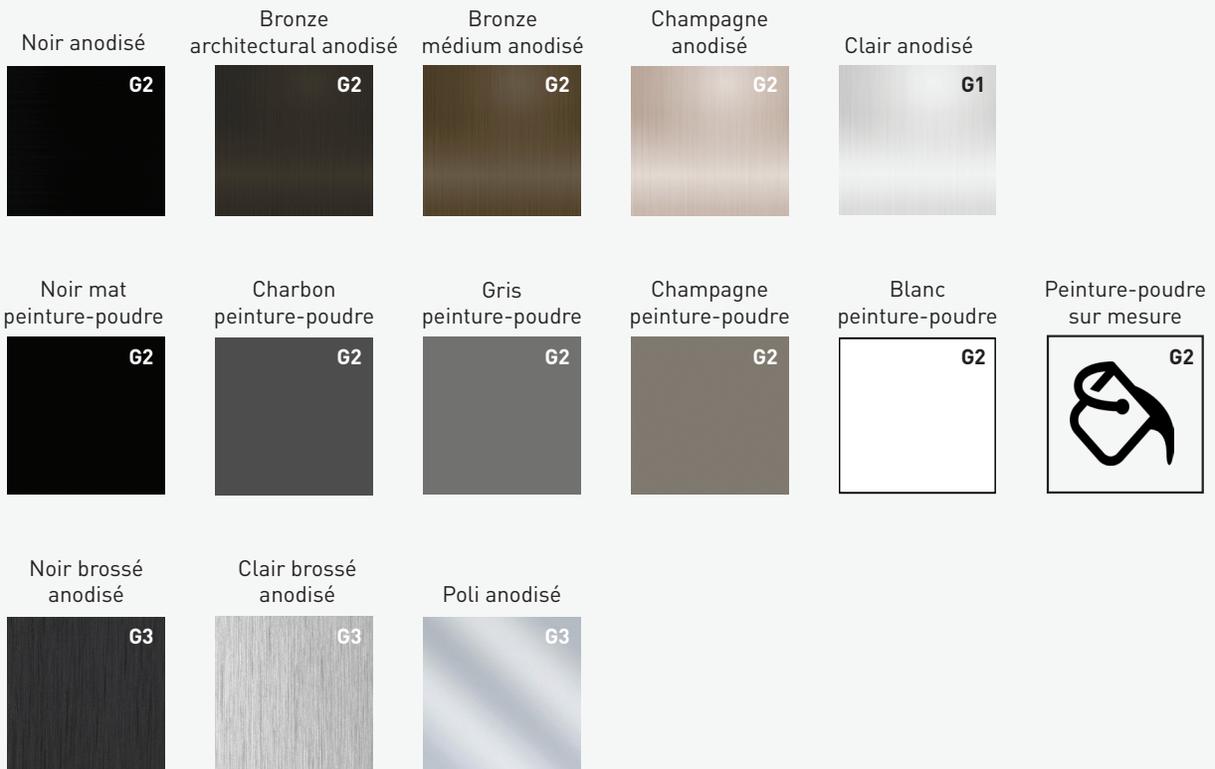

En raison des variations dans le calibrage de l'écran ou la qualité d'impression, les images de finition peuvent ne pas représenter exactement l'échantillon de couleur réel.