


EXPO

Fiche de produit


EXPO rend tout espace adaptable et dynamique, permettant de transformer instantanément un espace entièrement ouvert en des zones de travail et de réunion privées. Les portes télescopiques sont dotées de verre simple ou double à cadre avec des seuils de porte tombant pour une meilleure acoustique, d'un système de poulies synchronisées pour un profil affleurant à l'ouverture et à la fermeture, d'une poignée intégrée et d'une apparence superbe dans la fini Muraflex de votre choix.




Extrusions

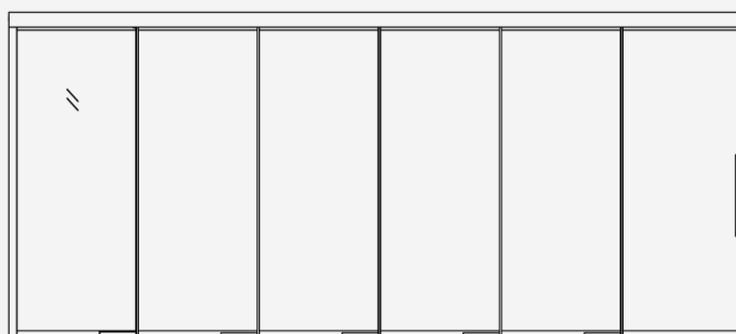

Position fermée



Verre simple en position fermée



Verre double en position fermée

Verre et panneaux :

- Cadres à verre simple, cadres à verre double et panneaux en bois
- Épaisseur : ½ po et ¾ po
- Verre trempé, laminé, extra clair et verre de spécialité

Tolérance :

- Totale de 1-1/4 po

Limites du système :

- Nécessite une poutre structurelle
- Hauteur maximale de 10 pi
- Poids maximal de 120 kg par porte
- Maximum de 5 portes (600 kg) dans le système motorisé

Jointes :

- Offerte en noir, blanc ou transparent

Délais d'exécution :

- 10 à 12 semaines
- 12+ semaines avec système personnalisé

Propriétés acoustiques :

- La plage estimée des ITS pour les verres simples est la suivante : 32 à 36
- La plage estimée des ITS pour les verres doubles est la suivante : 38 à 40

Composants électriques intégrés :

- Système motorisé
- Détection d'obstacles
- Câblage à haute et basse tension
- Des composants électriques intégrés sont offerts, y compris un programmeur de salle, un lecteur de cartes et une gâche électrique.
- Verre commutable offert

Portes :

- Système de poulies synchronisées
- Empilage à gauche, empilage à droite et division centrale
- Profils affleurants en position fermée et ouverte
- Quincaillerie de porte standard
- Poignée intégrée plate ou biseautée
- Poignée tubulaires
- Seuil de porte tombant
- Fermeture/ouverture en douceur offerte dans le système manuel

Profil :

Système de porte

Aluminium

Dimensions du profil

- Extrusion supérieure à verre simple ou double : L 1 ¾ po x H 7/8 po
- Extrusion inférieure à verre simple ou double : L 1 ¾ po x H 7/8 po
- Montants à verre simple ou double : H 5/8 po x L 1 ¾ po"
- Jambage fixe du panneau et extrusion inférieure : L 1 po x H 2 3/8 po
- Cantonnière : H 4 po

EXPO

Durabilité & Finis




Durabilité

Chez Muraflex, nous nous engageons à réduire notre impact sur l'environnement. Nous nous engageons également à améliorer continuellement nos procédés en matière de conception, d'approvisionnement, d'emballage et de distribution de produits, afin de réduire au minimum notre empreinte écologique



Finis

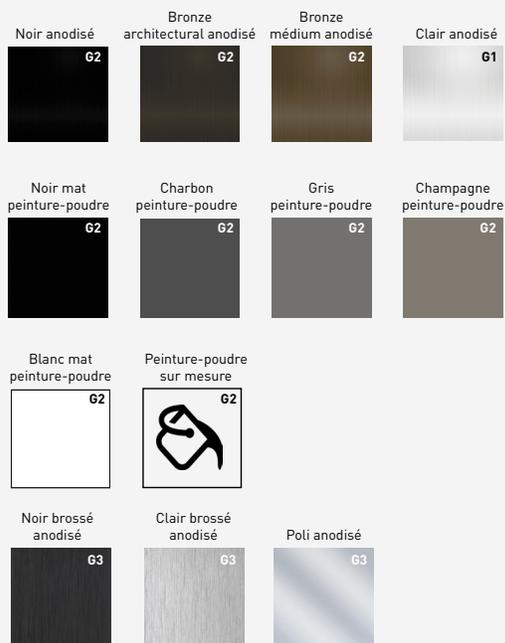

En raison des écarts dans l'étalonnage de l'écran ou la qualité d'impression, les images des finis peuvent ne pas représenter avec précision l'échantillon de couleur réel.