

FINO®

Fiche de produit

Avec son design et ses performances de qualité supérieure, FINO est à l'avant-garde en matière d'innovation et d'ingénierie. Offrant le profile le plus fin de toutes les cloisons Muraflex, ainsi qu'un choix de verre simple, double et courbé et une gamme étonnante d'options de personnalisation, FINO est un choix à l'esthétique très forte. Avec ses profils parfaitement alignés et ses mécanismes ingénieusement dissimulés, FINO est un modèle d'élégance et de raffinement.



Extrusions



Verre et panneaux :

- Verre simple, double, courbé simple, et courbé double
- Épaisseur : ½ po ou ¾ po
- Verre trempé, laminé, extra clair, et verre de spécialité

Tolérance :

- Totale de 1-1/4 po

Jonction :

- Disponible en polycarbonate
- Verre à verre, en L (coin), et en condition T

Joint :

- Porte : disponible en noir, blanc et transparent
- Cloison : disponible en noir, blanc et gris

Condition de plafond :

- Installé sur plafond à retombée
- Hauteur maximale de 10 pi

Propriétés acoustiques :

- Plages d'indice CTS testé avec assemblage à verre simple (selon les options) : 34 -38
- Plages d'indice CTS testé avec assemblage à verre double (selon les options) : 43- 45

Composants électriques intégrés :

- Câblage haute et basse tension
- Composants électriques intégrés, y compris planificateur de salles, lecteur de carte et gâche électrique disponibles
- Quincaillerie antipanique disponible

Portes :

Avec cadre

- Porte Muraflex standard à verre simple sur pivot
- Porte Muraflex standard à verre double sur pivot
- Porte Muraflex standard à verre simple coulissante avec le Click
- Porte Muraflex standard à verre double coulissante avec le Click

Bois

- Porte sur pivot
- Porte coulissante

Quincaillerie de porte standard

- Verrouillable ou non verrouillable
- Seuil de porte tombant disponible sur les portes avec cadre et les portes coulissantes en bois
- Retention disponible sur toutes les portes battantes
- Amortisseur disponible sur toutes les portes coulissantes

Hauteur maximale de la porte : 10 pi

Profil :

Assemblé sur place

Dimensions des profils :

- Profil du haut et du bas à verre simple : 1 po L x 2-3/8 po H
- Profil du haut et du bas à verre double : 2-3/8 po L x 2-3/8 po H
- Profil du bas du mini seuil : 1 po L x 1-11/16 po H
- Rayon minimum sur le verre courbé: 12 po
- La porte coulissante à verre simple ou double ajoute 1-3/4 po L

Aluminium


- Meneaux appliqués ou intégrés disponibles
- Capot en aluminium ou en bois disponible

Délais d'exécution :

- Noir anodisé, clair anodisé et peinture-poudre : 6 à 8 semaines
- Fins spéciales et personnalisées : verre, quincaillerie, etc. : +8 semaines

FINO®

Durabilité & Finis

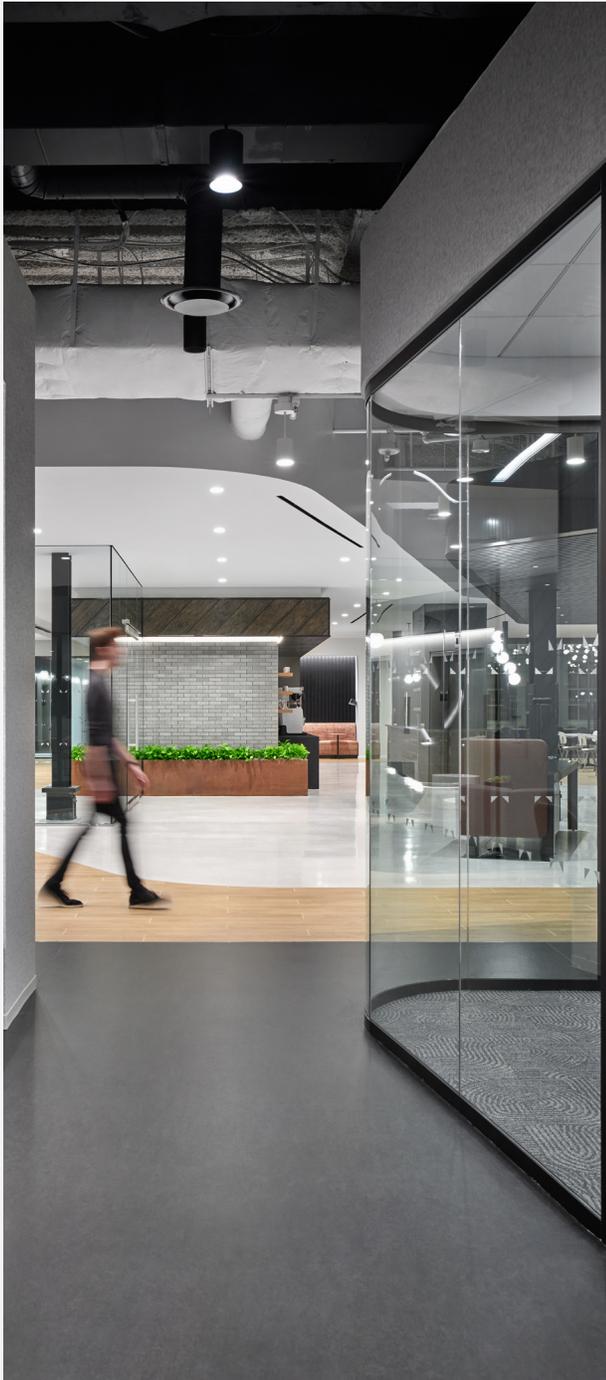


Durabilité

Chez Muraflex, nous nous engageons à diminuer notre impact sur l'environnement. Nous nous engageons également à améliorer continuellement nos procédures en matière de développement de produits, d'approvisionnement, d'emballage et de distribution afin de minimiser notre empreinte environnementale.



Finis

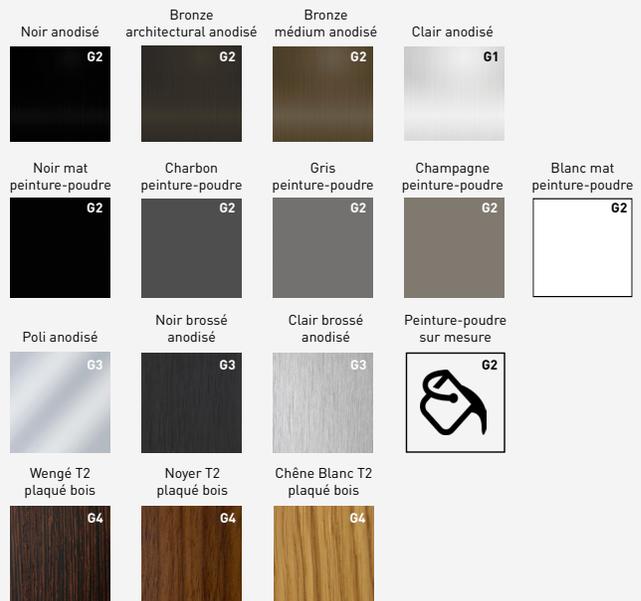

En raison des écarts dans l'étalonnage de l'écran ou la qualité d'impression, les images des finis peuvent ne pas représenter avec précision l'échantillon de couleur réel.