

quadro

Fiche de produit

QUADRO est conçu dans un esprit d'élégance et de prestige. Avec ça moulure en retrait, QUADRO crée un effet de cadre photo et met en valeur votre espace de bureau comme une œuvre d'art. QUADRO peut être entièrement personnalisable du côté couloir ou du côté bureau. Amusez-vous et assortissez la vaste gamme de finis disponibles, y compris les finis anodisés, peinture poudre, en placage de bois, brossés et polis.



Profils



Verre et panneaux :

- Verre simple et double
- Troisième panneau décoratif central suspendu
- Épaisseur du verre : ½ po ou ¾ po
- Verre trempé, laminé, extra clair, et verre de spécialité

Tolérance :

- Totale de 3/4 po

Jonction :

- Disponible en polycarbonate
- Verre à verre, en L (coin), et condition en T

Joints :

- Porte : disponible en noir, blanc, et transparent
- Cloison : disponible en noir, blanc, et gris

Condition de plafond :

- Peut être installé sur un plafond à retombée, un plafond acoustique, ou comme système autoportant
- Hauteur maximale de 10 pi

Propriétés acoustiques :

- Plage d'indice CTS pour assemblage avec verre simple estimé à (selon les options) : 34 - 38
- Plages d'indice CTS pour assemblage avec verre double estimé à (selon les options) : 43 - 45

Composants électriques intégrés :

- Câblage haute et basse tension
- Composants électriques intégrés, y compris planificateur de salles, lecteur de carte et gâche électrique disponibles
- Quincaillerie antipanique disponible

Portes :

Avec cadre

- Porte Muraflex standard à verre simple sur pivot
- Porte Muraflex standard à verre double sur pivot
- Porte Muraflex standard à verre simple coulissante

Bois

- Porte sur pivot
- Porte coulissante

Quincaillerie de porte standard

- Poignée standard ou tubulaire
- Verrouillable ou non verrouillable
- Seuil de porte tombant disponible sur les portes avec cadre et les portes coulissantes en bois
- Retention ouverte disponible sur toutes les portes battantes
- Amortisseur disponible sur toutes les portes coulissantes

Hauteur maximale de la porte : 10 pi

Profil :

Assemblé sur place

Dimensions des profils :

- Profil du haut : 3-1/2 po L x 2-3/8 po H
 - Profil du haut avec revêtement décoratif appliqué : 4-11/16 po L x 2-3/8 po H
 - Profil du bas : 3-1/2 po L x 1-9/16 po H
- Même profil pour le verre décentré et double

Aluminium

- Meneaux appliqués disponibles
- Capot en aluminium ou en bois disponible

Délais d'exécution :

- 10 à 12 semaines
- 12+ semaines avec système personnalisé



Durabilité


Chez Muraflex, nous nous engageons à diminuer notre impact sur l'environnement. Nous nous engageons également à améliorer continuellement nos procédures en matière de développement de produits, d'approvisionnement, d'emballage et de distribution afin de minimiser notre empreinte environnementale.



Declare.



Finis

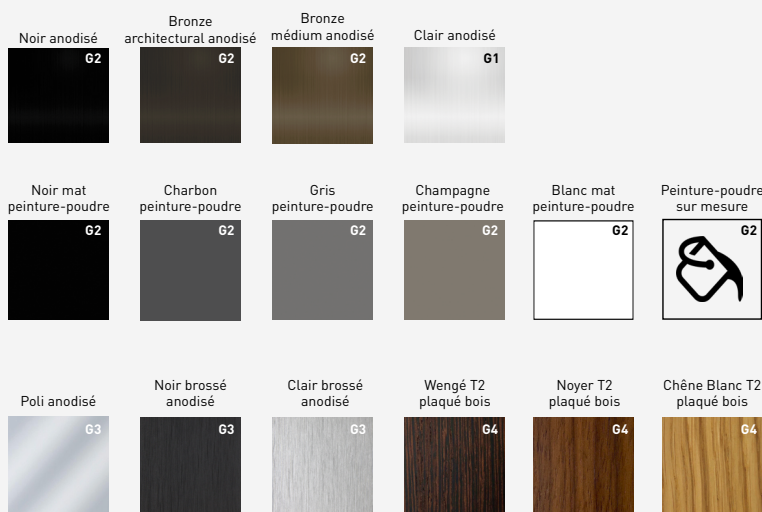

En raison des écarts dans l'étalonnage de l'écran ou la qualité d'impression, les images des finis peuvent ne pas représenter avec précision l'échantillon de couleur réel.